

Algemene informatie.

Deze elementen leveren wij in standaard uitvoeringen, echter op klanten specificatie is ook mogelijk (minimum aanmaak 12 stuks).

De standaard uitvoeringen bestaan uit een roestvaststalen buiselement (AISI 304) dia. 10 mm voorzien van roestvaststalen ribben (AISI 304) met een dia. 26 mm.

Voor de bevestiging zijn ze voorzien van een M14 montage nippels, aansluiting M4 of M6 afhankelijk van het vermogen.

Toepassing.


In luchtverhitters met compacte bouwvorm (veel vermogen in een kleine kanaalruimte) met een uitblaas temperatuur van max. 150 °C bij een minimale luchtstroom van 4 m/s.

Bij een uitblaas temperatuur van max. 60 °C minimaal 3 m/s.


Standaard uitvoeringen.

Aansluitspanning 230 Volt


Type	L in mm	A in mm	Vermogen in W	W/cm ²	Gewicht in kg
AHR1000	470	410	1000	8,1	0,28
AHR2000	900	840	2000	7,7	0,53
AHR3000	1320	1260	3000	7,7	0,78
AHR4000	1750	1690	4000	7,6	1,03
AHR5000	2180	2120	5000	7,6	1,29
AHR6000	2600	2540	6000	7,6	1,54

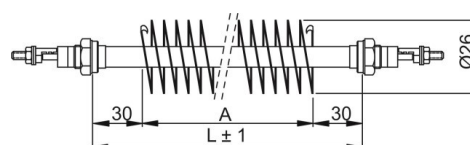

Type	L in mm	A in mm	Vermogen in W	W/cm ²	Gewicht in kg
AHU1000	230	200	1000	8,1	0,28
AHU2000	445	415	2000	7,7	0,53
AHU3000	655	625	3000	7,7	0,78
AHU4000	870	840	4000	7,6	1,03
AHU5000	1085	1055	5000	7,6	1,29
AHU6000	1295	1265	6000	7,6	1,54

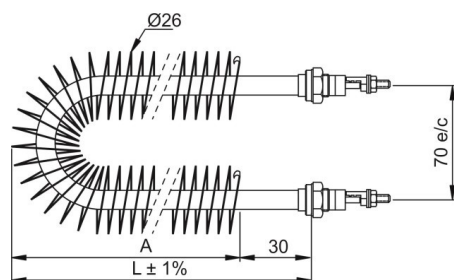

Type	L in mm	A in mm	Vermogen in W	W/cm ²	Gewicht in kg
AHM2000	232	202	2000	7,7	0,53
AHM3000	337	307	3000	7,7	0,78
AHM4000	445	415	4000	7,6	1,03
AHM5000	552	522	5000	7,6	1,29
AHM6000	657	627	6000	7,6	1,54

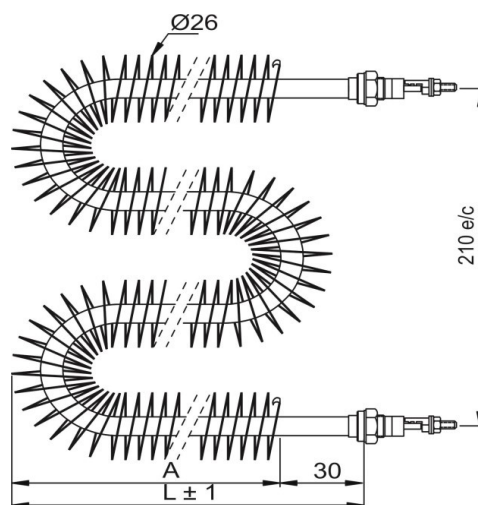

Afwijkende uitvoeringen (minimum aanmaak 12 stuks)

Buiselement roestvaststaal dia. 8 mm

- Ribben roestvaststaal dia. 18 en 24 mm
- Ribben staal dia. 23 mm

Buiselement roestvaststaal dia. 10 mm

- Ribben roestvaststaal dia. 20, 26 en 30 mm
- Ribben staal dia. 25 en 30 mm

Wijzigingen voorbehouden