


Neuselementen type RCAH

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Algemene informatie.

Onze RCAH neuselementen zijn standaard in 2 uitvoeringen leverbaar, met een messing of roestvaststalen buitenmantel (kunststofdicht). Het verwarmingselement bestaat uit een nikkelchroom 80/20 verwarmingsdraad aangebracht op een hoogwaardige mica drager. De 400 mm lange aansluitkabels (3 draden, fase – nul – aarde) zijn voorzien van een metaal omflechting. Standaard aansluitspanning 230 Volt.

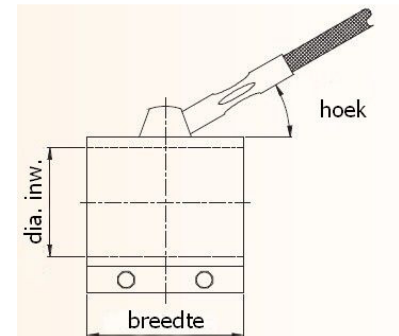

Standaard uitvoering messing

Aansluiting axiaal 45°

Maximum werktemperatuur 375°C

Dia. inwendig in mm	Breedte in mm	Vermogen in Watt		Dia. inwendig in mm	Breedte in mm	Vermogen in Watt
25	30	105		40	50	300
30	20	100		43	40	225
30	25	100		43	50	300
30	30	125		43	60	375
30	40	180		45	25	160
35	20	100		45	30	200
35	25	120		45	40	250
35	30	150		50	20	150
35	35	180		50	30	200
35	40	200		50	40	275
35	45	225		50	50	350
40	20	115		55	30	225
40	25	150		56	60	450
40	30	180		60	30	250
40	35	190		80	40	400
40	40	220				

axiaal, hoek 45°



Standaard uitvoering roestvaststaal

Aansluiting axiaal 30°

Maximum werktemperatuur 450°C

Dia. inwendig in mm	Breedte in mm	Vermogen in Watt		Dia. inwendig in mm	Breedte in mm	Vermogen in Watt
24	34	125		55	25	250
30	25	120		55	38	375
30	30	150		55	48	500
32	30	175		60	20	210
32	38	200		60	38	425
35	25	150		65	25	280
35	30	180		65	42	500
35	38	225		70	30	350
35	48	300		70	38	550
40	30	230		70	48	600
40	38	275		80	30	435
40	42	325		80	48	675
45	30	240		90	30	475
45	48	400		90	42	800
50	30	250		100	30	500
50	55	500				

axiaal, hoek 30°



Minimum aanmaak voor afwijkende afmetingen 6 stuks.

Wijzigingen voorbehouden