

Koelwaterverwarmer type KWV-1

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Algemene informatie


Speciaal voor toepassing bij dieselmotoren leveren wij kleine doorstroomverwarmers, welke gebruikt kunnen worden als koelwaterverwarming of als vorstbeveiliging.

De KWV-1 doorstroomverwarmers bestaan uit een koper/messing doorstroombuisje voorzien van een inschroefelement met IP66 aansluitkap en thermostaat 0/80 °C.

Standaard uitvoeringen

Standaard worden de KWV-1 doorstroomverwarmers geleverd geschikt voor een aansluitspanning van 220 – 240 Volt in 3 vermogenswaarde.

Werktemperatuur tot 90°C, max. werkdruk 3 bar, in en uitlaat dia. 15 mm.

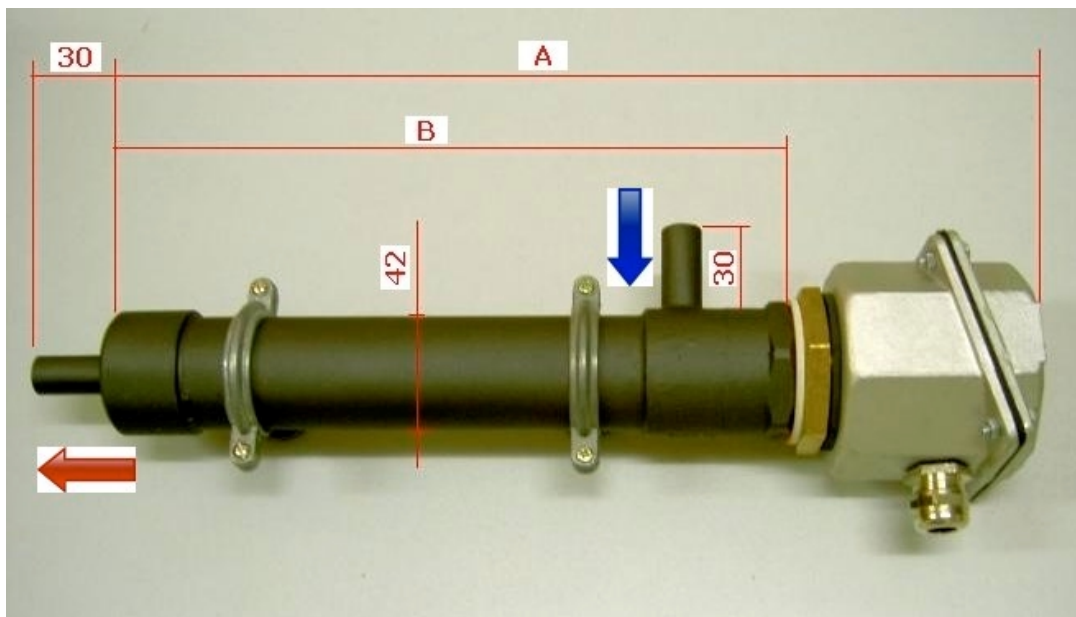

Type	Vermogen	A in mm	B in mm
KWV-1-250	250 W	340	250
KWV-1-500	500 W	340	250
KWV-1-1000	1000 W	440	350

Toepassing.

KWV-1 doorstroomverwarmers kunnen o.a. gebruikt worden voor het op temperatuur houden van motoren in bijvoorbeeld reddingsboten, en zo zeker te zijn van het snel starten van de motor.

Montage.

De KWV-1 doorstroomverwarmer monteren zoals op bovenstaande foto is aangegeven.

Het is echter ook mogelijk de doorstroomverwarmer verticaal te plaatsen.

Bij verticale montage uitstroom boven (aansluitkap onder).

Zorg voor het inschakelen van de verwarming, dat het systeem met vloeistof is gevuld en ont lucht.

Wijzigingen voorbehouden.